steramo.

WYCENA · SYSTEM NAWADNIANIA

System automatycznego nawadniania ogrodu

Nr oferty	STR-WY-2026-0201
Data	09.08.2026
Ważność oferty	30 dni · do 08.09.2026
Sprzęt / sekcje	3 sekcje · 7 zraszaczy
	200 mb kroplowania

Klient
Klient prywatny

Lokalizacja
Szczecin

Oferta

3 SEKCJE

PROJEKT · RZUT INSTALACJI ZE STREFAMI

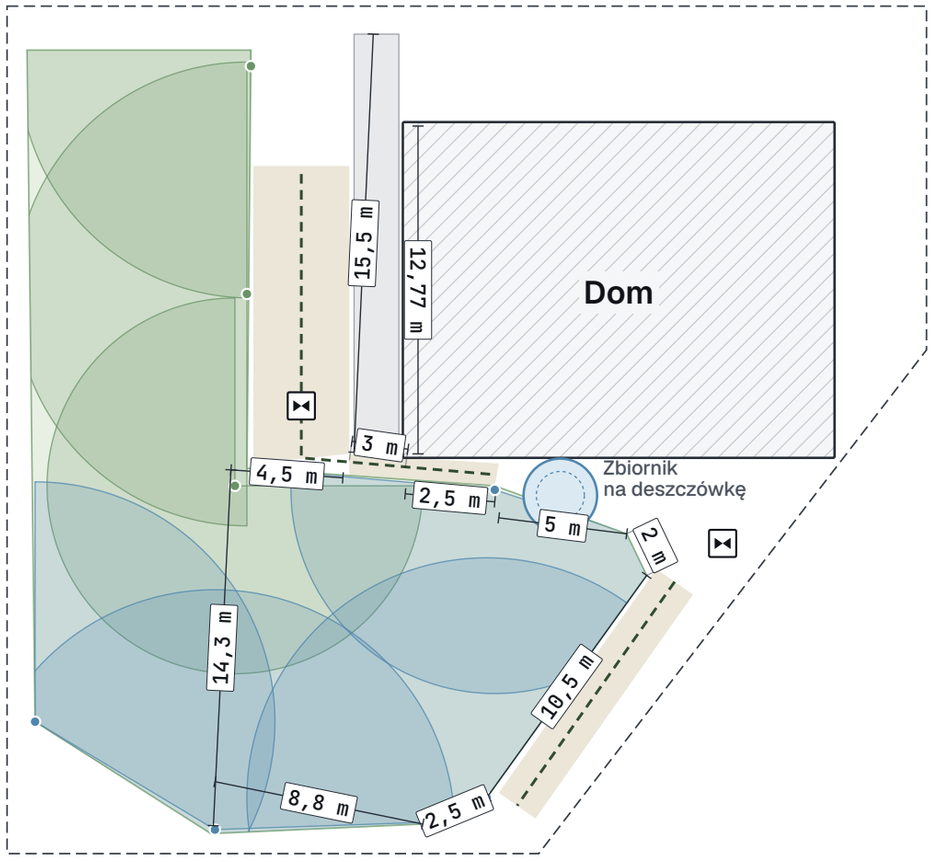

Rys. 1 - Schemat rozmieszczenia stref nawadniania (rysunek poglądowy). Kolorowe pola to zasięgi zraszaczy.

Pomiary z natury

ZAKRES SYSTEMU

2 sekcje trawnika · 7 zraszaczy rotacyjnych

4× PGJ-04 i 3× PGP-ADJ-04, każdy z regulowanym sektorem 40-360°. Zraszacze rotacyjne mają duży zasięg, więc na otwartym trawniku wystarczy ich niewiele. Sektor każdego ustawiamy osobno, żeby woda nie leciała w krzewy i na ogrodzenie.

Osobna sekcja na nasadzenia · 200 mb linii kroplowej

Emiter co 33 cm, 2,2 l/h. Tam, gdzie rosną krzewy, zraszacz nie doniesie wody równo, bo liście zasłaniają strumień. Linia kroplowa prowadzona między roślinami podaje wodę prosto do korzeni.

Pompa Omnitron 5000 ze zbiornika na deszczówkę

Pompa zatapialna z wyłącznikiem pływakowym MAC3. Pływak pilnuje poziomu i wyłącza pompę, zanim zbiornik się opróżni, więc urządzenie nie pracuje na sucho.

Sterowanie z telefonu + pogoda

Sterownik Hunter X2-401E z modułem WiFi Wand, harmonogram w aplikacji, czujnik Rain-Clik wstrzymuje podlewanie podczas deszczu. Sterownik ma cztery wyjścia, a używamy trzech - czwarte zostaje wolne na przyszłą rozbudowę.

PRZYKŁAD WYCENY

Kwoty i dane klienta ukryte.

Cenę podajemy po bezpłatnej wizycie z pomiarami ogrodu.

SEKCJA 1 - KOMPONENTY I MATERIAŁY

Grupa A · System nawadniania

Wszystkie pozycje są w komplecie potrzebnym do uruchomienia trzech sekcji - nic nie trzeba dokupować osobno.

POZ.	OPIS
A1	Pompa zatapialna Omnitron 5000 AUTOMAT 230 V (Omnigena) z wyłącznikiem pływakowym MAC3 i obciążnikiem
A2	**Sterowanie** - sterownik Hunter X2-401E WiFi 4-sekc. + moduł Wand + czujnik deszczu Rain-Clik
A3	**Studzienki i sekcje** - studzienka JUMBO, studzienka MINI, 3× elektrozawór 1" PGV (Hunter), armatura (filtr siatkowy 120 Mesh, zawór kulowy, kolana i trójniki Swivel, nyple, puszka połączeniowa, redukcje) + zestaw do przedmuchu na zimę
A4	**Zraszacze** - 4× PGJ-04 i 3× PGP-ADJ-04 (Hunter), sektor regulowany 40-360°
A5	**Mikronawadnianie** - 200 mb linii kroplowej Watermil DRIP PC 16 mm (emiter co 33 cm, 2,2 l/h)
A6	**Rura rozprowadzająca LDPE 25 mm** - 100 mb oraz rura niebieska PE 10 mb (przyłącze do elektrozaworów)
A7	**Złączki i kształtki** - trójniki, kolana i redukcje PE 25, szybkozłącza QJ 16 oraz 150 szpilek do mocowania linii kroplowej
A8	**Instalacja elektryczna** - przewód sterowniczy 10-żyłowy 40 mb, kabel zasilający 3×1,5 mm² 13 mb, peszel ochronny, łączniki żelowe DS, gniazdko hermetyczne, wtyczka
A9	Kran ogrodowy

ⓘ Przykład wyceny - kwoty i dane klienta ukryte. Cenę podajemy po bezpłatnej wizycie z pomiarami ogrodu.

SEKCJE

2 × trawnik + 1 × nasadzenia

3 elektrozawory PGV w studzienkach JUMBO i MINI

ZRASZANIE

7 × PGJ-04 / PGP-ADJ-04

Sektor 40-360° i zasięg ustawiane osobno dla każdego

NASADZENIA

200 mb linii kroplowej

Emiter co 33 cm, 2,2 l/h, 150 szpilek mocujących