steramo.

WYCENA · SYSTEM NAWADNIANIA

System automatycznego nawadniania ogrodu

Nr oferty	STR-WY-2026-0200
Data	08.08.2026
Ważność oferty	30 dni · do 07.09.2026
Sprzęt / sekcje	4 sekcje · 22 zraszacze
	200 mb kroplowania

Klient
Klient prywatny

Lokalizacja
Okolice Szczecina

Oferta | 4 SEKCJE

PROJEKT · RZUT INSTALACJI ZE STREFAMI

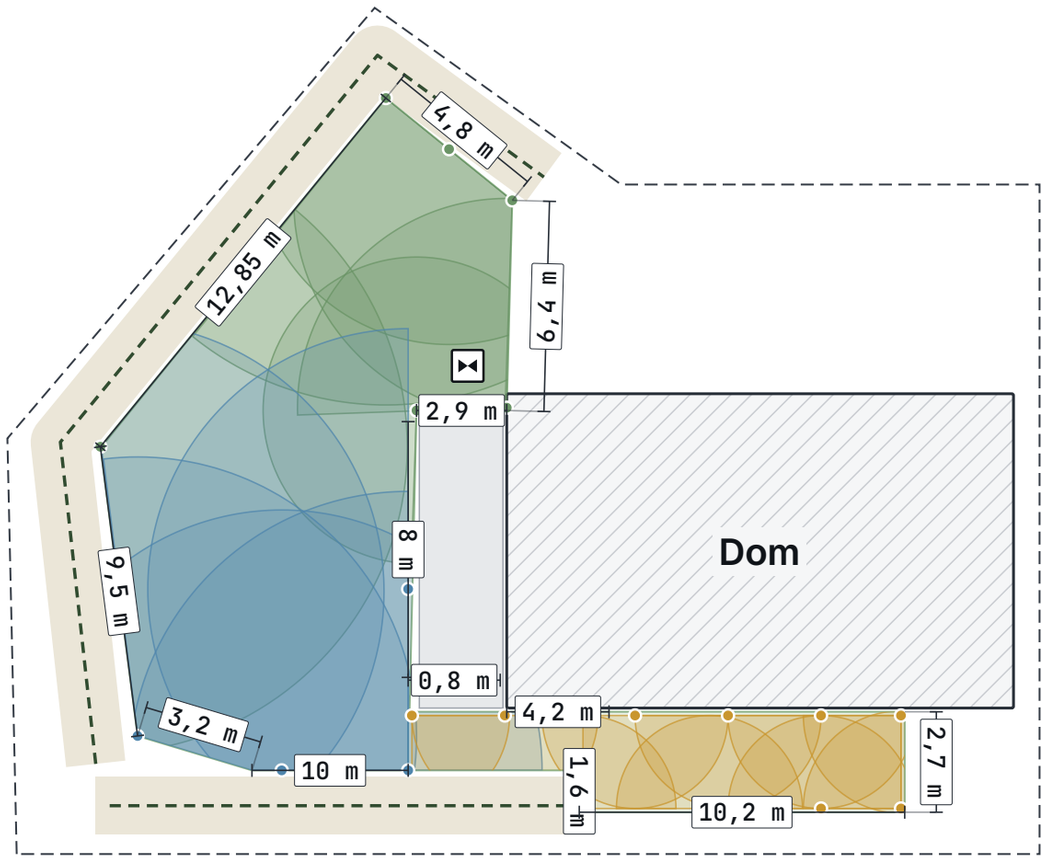

Rys. 1 - Schemat rozmieszczenia stref nawadniania (rysunek poglądowy). Kolorowe pola to zasięgi zraszaczy.

Pomiary z natury

ZAKRES SYSTEMU

3 sekcje trawnika · 22 zraszacze
Dysze MP Rotator na korpusach PROS-04, dobrane do kształtu każdego fragmentu trawnika. Strumień idzie tam, gdzie ma iść - nie na chodnik i nie na elewację.

Osobna sekcja na rabaty · 200 mb linii kroplowej
Emiter co 33 cm, 2,2 l/h. Woda schodzi prosto do korzeni, liście zostają suche.

Hydrofor WZ 900 Smart z falownikiem
Podbija ciśnienie z wodociągu do poziomu, którego wymagają dysze, i trzyma je równo przez cały cykl. Falownik płynnie reguluje obroty - pompa pracuje cicho i bez szarpnięć.

Sterowanie z telefonu + pogoda
Sterownik Hunter X2-401E z modułem WiFi Wand - harmonogram ustawiasz w aplikacji, a czujnik Rain-Clik wstrzymuje podlewanie, kiedy pada.

PRZYKŁAD WYCENY

Kwoty i dane klienta ukryte.

Cenę podajemy po bezpłatnej wizycie z pomiarami ogrodu.

SEKCJA 1 - KOMPONENTY I MATERIAŁY

Grupa A · System nawadniania

W tej realizacji większa część budżetu idzie w sprzęt - płacą Państwo przede wszystkim za dobre komponenty.

POZ.	OPIS
A1	**Sterowanie** - sterownik Hunter X2-401E WiFi 4-sekc. + moduł Wand + czujnik deszczu Rain-Clik
A2	**Zraszacze** - 22 dysze MP Rotator + 22 korpusy PROS-04 (wynurzenie 10 cm) + klucz regulacyjny
A3	Pompa hydroforowa WZ 900 Smart z falownikiem (4,5 bar, 230 V), Omnigena
A4	Studzienka JUMBO, 4× elektrozawór 1" PGV (Hunter), armatura (filtr siatkowy 120 Mesh, zawór kulowy, kolana i trójniki Swivel, nyple, puszka połączeniowa, taśma) + zestaw do przedmuchu na zimę
A5	**Mikronawadnianie rabat** - 200 mb linii kroplowej Watermil DRIP PC 16 mm (emiter co 33 cm, 2,2 l/h), 195 szpilek mocujących, złączki szybkozłączne QJ
A6	**Rura rozprowadzająca LDPE 25 mm** - 200 mb, rura niebieska PE 10 mb (przyłącze do elektrozaworów) oraz kształtki PE 25 (trójniki, kolana, redukcje)
A7	**Instalacja elektryczna** - przewód sterowniczy 10-żyłowy, kabel zasilający 3×1,5 mm², peszel ochronny 30 mb, łączniki żelowe DS, gniazdko hermetyczne, wtyczka
A8	Kran ogrodowy

ⓘ Przykład wyceny - kwoty i dane klienta ukryte. Cenę podajemy po bezpłatnej wizycie z pomiarami ogrodu.

SEKCJE

3 × trawnik + 1 × rabaty

4 elektrozawory PGV w jednej studzience JUMBO

ZRASZANIE

22 × MP Rotator / PROS-04

Zasięg i kąt regulowane osobno dla każdego zraszacza

RABATY

200 mb linii kroplowej

Emiter co 33 cm, 2,2 l/h, 195 szpilek mocujących